

电器配线


APPLIANCE WIRE

多芯聚氯乙烯护套线缆 MULTIPLE PVC INSULATED CABLE

UL 2725 HOOK-UP WIRE

产品结构图

CABLE CONSTRUCTION DIAGRAM

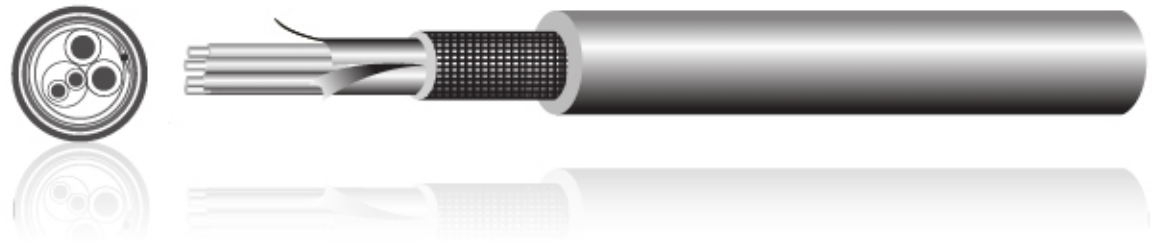

产品说明

- 额定温度：60℃,80℃
- 额定电压：30V
- 参考标准：UL758,UL1581
- 导体使用单支或绞合镀锡或裸铜
- SR-PVC/PE 绝缘，符合 RoHS 环保标准
- PVC 护套,符合 RoHS 环保标准
- 镀锡或裸铜编织屏蔽
- 通过 UL VW-1 阻燃测试
- 使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮
- 用于一般电子、电器设备内部连接线

PRODUCT DESCRIPTION

- Rated temperature: 60℃,80℃
- Rated voltage: 30V
- Standard: UL758,UL1581
- Solid or stranded ,tinned or bare copper conductor
- SR-PVC/PE insulation , RoHS compliant.
- PVC jacket , RoHS compliant.
- Tinned or bare copper wire braid shield
- Passes UL VW-1 flame test
- Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting
- For general purpose internal wiring of appliance

产品结构

CABLE CONSTRUCTION

导体 CONDUCTOR				绝缘 INSULATION		屏蔽SHIELD	排流线DRAIN	编织BRAID	护套 JACKET		耐压强度
规格 AWG	构造 CONSTRUCTION (No./mm)	外径 DIA. (mm)	芯数 (No.)	厚度 THICKNESS (mm)	外径 O.D. (mm)	构造 CONSTRUCTION (No./mm)	构造 CONSTRUCTION (No./mm)	构造 CONSTRUCTION (No./mm)	厚度 THICKNESS (mm)	外径 O.D. (mm)	DIELECTRIC STRENGTH (VAC,1min)
28+28	7/0.127	0.38	2	0.21	0.80	Al-mylar	7/0.127	16/5/0.10TD	0.75	4.10	1500
	7/0.127	0.38	2	0.26	0.90						
28+26	7/0.127	0.38	2	0.24	0.85	Al-mylar	7/0.127	16/5/0.10TD	0.73	4.20	1500
	7/0.16	0.48	2	0.26	1.00						
28+24	7/0.127	0.38	2	0.24	0.85	Al-mylar	7/0.16	16/5/0.10TD	0.76	4.40	1500
	11/0.16	0.61	2	0.25	1.10						
28+22	7/0.127	0.38	2	0.26	0.90	Al-mylar	7/0.16	16/5/0.12TD	0.76	4.70	1500
	17/0.16	0.76	2	0.27	1.30						
28+20	7/0.127	0.38	2	0.26	0.90	Al-mylar	7/0.16	16/6/0.12TD	0.76	5.10	1500
	26/0.16	0.94	2	0.27	1.50						

备注：详细尺寸以产品规格书为准

NOTE: The product's detailed description please refer to the specification for approval