

电器配线

APPLIANCE WIRE

多芯聚氯乙烯护套线缆 MULTIPLE PVC INSULATED CABLE

UL 2835 HOOK-UP WIRE

产品说明


- 额定温度：60℃
- 额定电压：30V
- 参考标准：UL758,UL1581
- 导体使用单支或绞合≥40AWG 镀锡或裸铜
- SR-PVC 绝缘,符合 RoHS 环保标准
- PVC 护套,符合 RoHS 环保标准
- 镀锡或裸铜编织屏蔽
- 通过 UL VW-1 阻燃测试
- 使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮
- 用于一般电子、电器设备内部连接线

PRODUCT DESCRIPTION

- Rated temperature: 60℃
- Rated voltage: 30V
- Standard: UL758,UL1581
- Solid or stranded ,tinned or bare copper conductor ≥40AWG
- SR-PVC insulation , RoHS compliant.
- PVC jacket ,passes RoHS compliant.
- Tinned or bare copper wire braid shield
- Passes UL VW-1 flame test
- Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting
- For general purpose internal wiring of appliance

产品结构图

CABLE CONSTRUCTION DIAGRAM

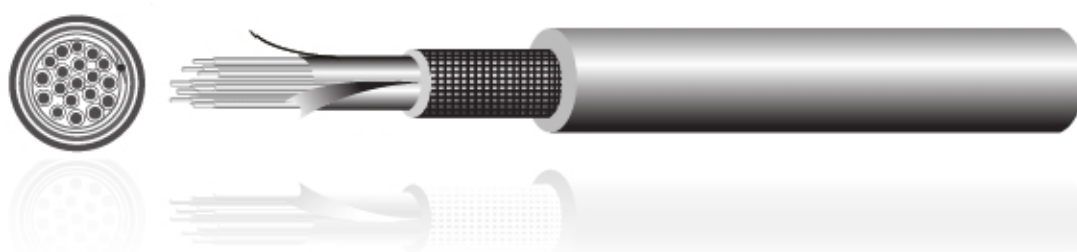

产品结构

CABLE CONSTRUCTION

导体 CONDUCTOR			绝缘 INSULATION		屏蔽 SHIELD	排流线 DRAIN	编织 BRAID	护套 JACKET		最大导体电阻 MAX. COND. RESISTANCE (Ω/m,20℃,DC)	耐压强度 DIELECTRIC STRENGTH (VAC,1min)	
规格 AWG	构造 CONSTRUCTION (No./mm)	外径 DIA. (mm)	芯数 (No.)	厚度 THICKNESS (mm)	外径 O.D. (mm)	构造 CONSTRUCTION (No./mm)	构造 CONSTRUCTION (No./mm)	厚度 THICKNESS (mm)	外径 O.D. (mm)			
30	7/0.10	0.30	2	0.25	0.80	Al-mylar	7/0.10	16/4/0.10TD	0.50	3.10	381	1500
			3	0.25	0.80	Al-mylar		16/4/0.10TD	0.51	3.25		1500
			4	0.25	0.80	Al-mylar		16/4/0.10TD	0.51	3.45		1500
			5	0.25	0.80	Al-mylar		16/5/0.10TD	0.52	3.70		1500
28	7/0.127	0.38	2	0.26	0.90	Al-mylar	7/0.127	16/4/0.10TD	0.50	3.30	239	1500
			3	0.26	0.90	Al-mylar		16/5/0.10TD	0.48	3.40		1500
			4	0.26	0.90	Al-mylar		16/5/0.10TD	0.51	3.70		1500
			5	0.26	0.90	Al-mylar		16/6/0.10TD	0.54	4.00		1500
26	7/0.16	0.48	2	0.26	1.00	Al-mylar	7/0.16	16/5/0.10TD	0.50	3.50	150	1500
			3	0.26	1.00	Al-mylar		16/5/0.10TD	0.47	3.60		1500
			4	0.26	1.00	Al-mylar		16/6/0.10TD	0.54	4.00		1500
			5	0.26	1.00	Al-mylar		16/6/0.10TD	0.50	4.20		1500
			6	0.26	1.00	Al-mylar		16/6/0.10TD	0.50	4.50		1500

备注：详细尺寸以产品规格书为准

NOTE: The product's detailed description please refer to the specification for approval