

## 电器配线


# APPLIANCE WIRE

多芯聚氯乙烯护套线缆 MULTIPLE PVC INSULATED CABLE

## UL 2919 LOW VOLTAGE COMPUTER CABLE

### 产品结构图

### CABLE CONSTRUCTION DIAGRAM

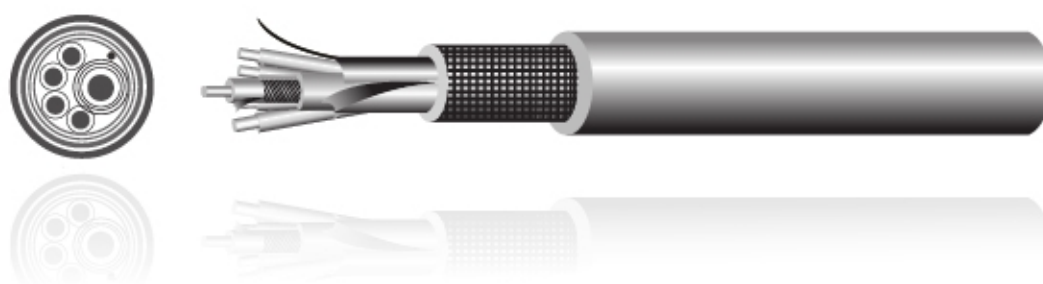

### 产品说明

- 额定温度：80℃
- 额定电压：30V
- 参考标准：UL758,UL1581
- 导体使用单支或绞合 $\geq 40$ AWG 镀锡或裸铜
- PVC 绝缘,符合 RoHS 环保标准
- PVC 护套,符合 RoHS 环保标准
- 镀锡或裸铜编织屏蔽
- 通过 UL VW-1 阻燃测试
- 使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮
- 用于电脑连接线

### PRODUCT DESCRIPTION

- Rated temperature: 80℃
- Rated voltage: 30V
- Standard: UL758,UL1581
- Solid or stranded ,tinned or bare copper conductor  $\geq 40$ AWG
- PVC insulation , RoHS compliant.
- PVC jacket , RoHS compliant.
- Tinned or bare copper wire braid shield
- Passes UL VW-1 flame test
- Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting
- For computer wiring of appliance

### 产品结构

### CABLE CONSTRUCTION

型号 STYLE	芯线 CORE		导体 CONDUCTOR		绝缘 INSULATION	屏蔽 SHIELD	护套 JACKET		耐压强度 DIELECTRIC STRENGTH (VAC,1min)
	芯数 (No.)	规格 AWG	规格 AWG	构造 CONSTRUCTION (No./mm)	外径 O.D. (mm)		厚度 THICKNESS (mm)	外径 O.D. (mm)	
1+4	1	1354	28	7/0.127	2.40	AL-MYLAR +DRAIN +BRAIND	0.84	6.10	1500
	4	1061	24	7/0.203	1.10				
1+8	1	1354	28	7/0.127	2.40		0.85	6.80	1500
	8	1061	24	7/0.203	1.10				
3+4	3	1354	28	7/0.127	2.40		0.83	7.50	1500
	4	1061	24	7/0.203	1.10				
3+5	3	1354	28	7/0.127	2.40		0.83	7.70	1500
	5	1061	24	7/0.203	1.10				
3+6	3	1354	28	7/0.127	2.40		0.84	8.10	1500
	6	1061	24	7/0.203	1.10				

备注：详细尺寸以产品规格书为准

NOTE: The product's detailed description please refer to the specification for approval