

电器配线


APPLIANCE WIRE

多芯聚氯乙烯护套线缆 MULTIPLE PVC INSULATED CABLE

UL 2789 COMPUTER CABLE

产品结构图

CABLE CONSTRUCTION DIAGRAM

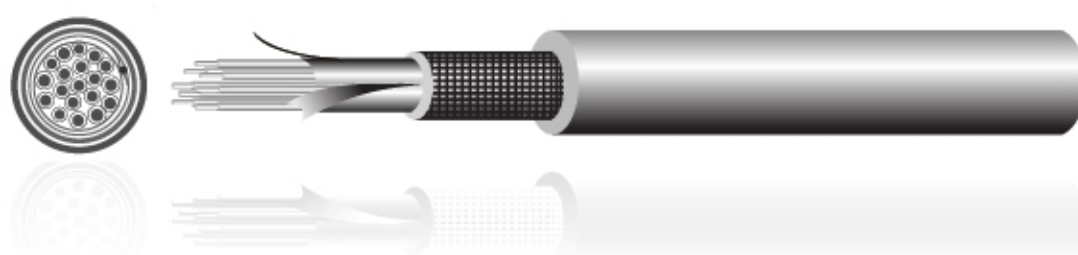

产品说明

- 额定温度：60℃
- 额定电压：30V
- 参考标准：UL758,UL1581
- 导体使用单支或绞合镀锡或裸铜
- PE 绝缘,符合 RoHS 环保标准
- PVC 护套,符合 RoHS 环保标准
- 镀锡或裸铜编织屏蔽
- 通过 UL VW-1 阻燃测试
- 使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮
- 用于电脑连接线

PRODUCT DESCRIPTION

- Rated temperature: 60℃
- Rated voltage: 30V
- Standard: UL758,UL1581
- Solid or stranded ,tinned or bare copper conductor
- PE insulation ,passes RoHS environmental standard
- PVC jacket ,passes RoHS environmental standard
- Tinned or bare copper wire braid shield
- Passes UL VW-1 flame test
- Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting
- For computer wiring of appliance

产品结构

CABLE CONSTRUCTION

导体 CONDUCTOR			绝缘 INSULATION		屏蔽 SHIELD	非绞线 DRAIN	编织 BRAID	护套 JACKET		最大导体电阻 MAX. COND. RESISTANCE (Ω /m,20℃,DC)	耐压强度 DIELECTRIC STRENGTH (VAC,1min)	
规格 AWG	构造 CONSTRUCTION (No./mm)	外径 DIA. (mm)	芯数 (No.)	厚度 THICKNESS (mm)	外径 O.D. (mm)	构造 CONSTRUCTION (No./mm)	构造 CONSTRUCTION (No./mm)	厚度 THICKNESS (mm)	外径 O.D. (mm)			
30	7/0.10	0.30	2	0.25	0.80	Al-mylar		16/4/0.10	0.80	3.70	381	1500
			3	0.25	0.80	Al-mylar		16/5/0.10	0.79	3.80		
			4	0.25	0.80	Al-mylar	7/0.10	16/5/0.10	0.83	4.10		
			5	0.25	0.80	Al-mylar		16/6/0.10	0.82	4.30		
			6	0.25	0.80	Al-mylar		16/7/0.10	0.85	4.60		
			28	7/0.127	0.38	2	0.26	0.90	Al-mylar			
3	0.26	0.90	Al-mylar		16/5/0.10	0.83	4.10					
4	0.26	0.90	Al-mylar	7/0.127	16/6/0.10	0.81	4.30					
5	0.26	0.90	Al-mylar		16/6/0.10	0.84	4.60					
6	0.26	0.90	Al-mylar		16/7/0.10	0.85	4.90					
7	0.26	0.90	Al-mylar		16/7/0.10	0.85	4.90					
26	7/0.16	0.48	2	0.26	1.00	Al-mylar		16/5/0.10	0.80	4.10	150	1500
			3	0.26	1.00	Al-mylar		16/6/0.10	0.82	4.30		
			4	0.26	1.00	Al-mylar	7/0.16	16/6/0.10	0.84	4.60		
			5	0.26	1.00	Al-mylar		16/7/0.10	0.85	4.90		
			6	0.26	1.00	Al-mylar		16/8/0.10	0.85	5.20		

备注：详细尺寸以产品规格书为准

NOTE: The product's detailed description please refer to the specification for approval