

电器配线


APPLIANCE WIRE

多芯聚氯乙烯护套线缆 MULTIPLE PVC INSULATED CABLE

UL 2990 LOW VOLTAGE COMPUTER CABLE

产品结构图

CABLE CONSTRUCTION DIAGRAM

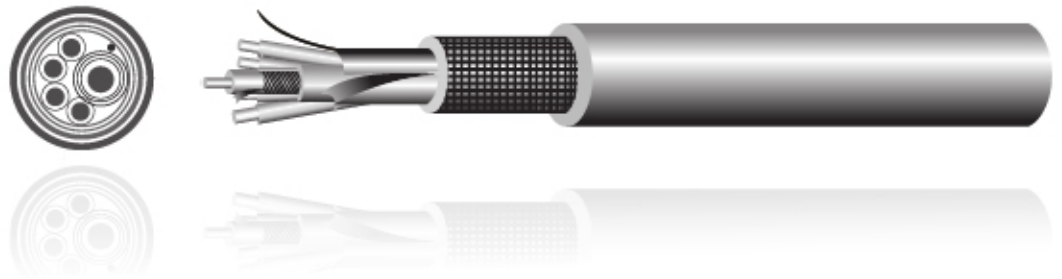

产品说明

- 额定温度：80℃
- 额定电压：30V
- 参考标准：UL758,UL1581
- 导体使用单支或绞合 ≥ 40 AWG 镀锡或裸铜
- PVC 绝缘,符合 RoHS 环保标准
- PVC 护套,符合 RoHS 环保标准
- 镀锡或裸铜编织屏蔽
- 通过 UL VW-1 阻燃测试
- 使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮
- 用于电脑连接线

PRODUCT DESCRIPTION

- Rated temperature: 80℃
- Rated voltage: 30V
- Standard: UL758,UL1581
- Solid or stranded ,tinned or bare copper conductor ≥ 40 AWG
- PVC insulation , RoHS compliant.
- PVC jacket , RoHS compliant.
- Tinned or bare copper wire braid shield
- Passes UL VW-1 flame test
- Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting
- For computer wiring of appliance

产品结构

CABLE CONSTRUCTION

型号 STYLE	芯线 CORE		导体 CONDUCTOR		绝缘 INSULATION	屏蔽+地线 SHIELD +DRAIN	护套 JACKET		耐压强度 DIELECTRIC STRENGTH (VAC,1min)
	芯数 (No.)	规格 AWG	规格 AWG	构造 CONSTRUCTION (No./mm)	外径 O.D. (mm)		厚度 THICKNESS (mm)	外径 O.D. (mm)	
1+3	1	1354	30	7/0.102	2.50		0.85	5.70	1500
	3	1061	28	7/0.127	0.90				
3+5	3	1354	30	7/0.102	2.50	AL-MYLAR +DRAIN	0.86	7.60	1500
	5	1061	28	7/0.127	0.90				
4+5	4	1354	30	7/0.102	2.50	+BRAIND	0.89	8.40	1500
	5	1061	28	7/0.127	0.90				

备注：详细尺寸以产品规格书为准

NOTE: The product's detailed description please refer to the specification for approval