

电器配线


APPLIANCE WIRE

无卤低卤耐高温线缆 LOW/NO HALOGEN HIGH TEMPERATURE WIRE

UL 21100 HOOK-UP WIRE

产品结构图

CABLE CONSTRUCTION DIAGRAM

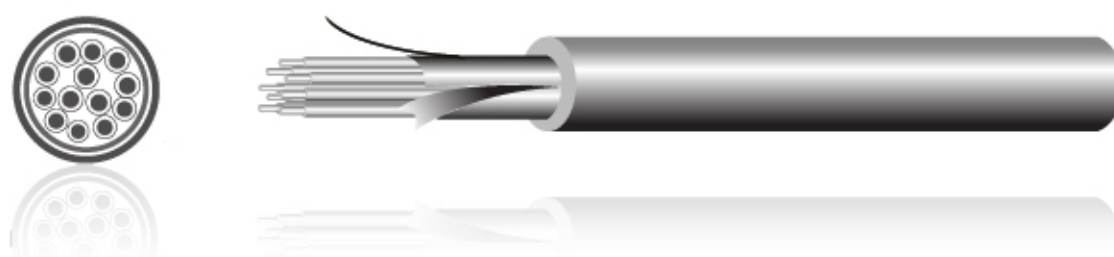

产品说明

- 额定温度：80℃
- 额定电压：30V
- 参考标准：UL758,UL1581
- 导体使用单支或绞合 ≥ 40 AWG 镀锡或裸铜
- PE 绝缘,符合 RoHS 环保标准
- FRPE 护套,符合 RoHS 环保标准
- 铝箔麦拉屏蔽
- 通过 UL VW-1 燃烧测试
- 使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮
- 用于一般电子、电器设备内部连接线

PRODUCT DESCRIPTION

- Rated temperature: 80℃
- Rated voltage: 30V
- Standard: UL758,UL1581
- Solid or stranded ,tinned or bare copper conductor ≥ 40 AWG
- PE insulation , RoHS compliant.
- FRPE jacket , RoHS compliant.
- Al-mylar shield
- Passes UL VW-1 flame test
- Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting
- For general purpose internal wiring of appliance

产品结构

CABLE CONSTRUCTION

导体 CONDUCTOR				绝缘 INSULATION		屏蔽 SHIELD	护套 JACKET		最大导体电阻 MAX. COND. RESISTANCE (Ω /km,20°C,DC)	耐压强度 DIELECTRIC STRENGTH (VAC,min)
规格 AWG	构造 CONSTRUCTION (No./mm)	外径 DIA. (mm)	芯数 (No.)	厚度 THICKNESS (mm)	外径 O.D. (mm)	构造 CONSTRUCTION (No./mm)	厚度 THICKNESS (mm)	外径 O.D. (mm)		
28	7/0.127	0.38	2	0.26	0.90	Al-mylar	0.51	3.05	239	1500
			3	0.26	0.90	Al-mylar	0.51	3.20		1500
			4	0.26	0.90	Al-mylar	0.51	3.40		1500
			5	0.26	0.90	Al-mylar	0.51	3.70		1500
			6	0.26	0.90	Al-mylar	0.51	3.95		1500
			7	0.26	0.90	Al-mylar	0.51	3.95		1500
26	7/0.16	0.48	2	0.26	1.00	Al-mylar	0.51	3.25	150	1500
			3	0.26	1.00	Al-mylar	0.51	3.40		1500
			4	0.26	1.00	Al-mylar	0.51	3.65		1500
			5	0.26	1.00	Al-mylar	0.51	3.95		1500
			6	0.26	1.00	Al-mylar	0.51	4.30		1500
24	11/0.16	0.61	2	0.25	1.10	Al-mylar	0.51	3.45	94.2	1500
			3	0.25	1.10	Al-mylar	0.51	3.65		1500
			4	0.25	1.10	Al-mylar	0.51	3.95		1500
			5	0.25	1.10	Al-mylar	0.51	4.30		1500

备注：详细尺寸以产品规格书为准

NOTE: The product's detailed description please refer to the specification for approval