

电器配线


APPLIANCE WIRE

无卤低卤耐高温线缆 LOW/NO HALOGEN HIGH TEMPERATURE WIRE

UL 21406 HOOK-UP WIRE

产品结构图

CABLE CONSTRUCTION DIAGRAM

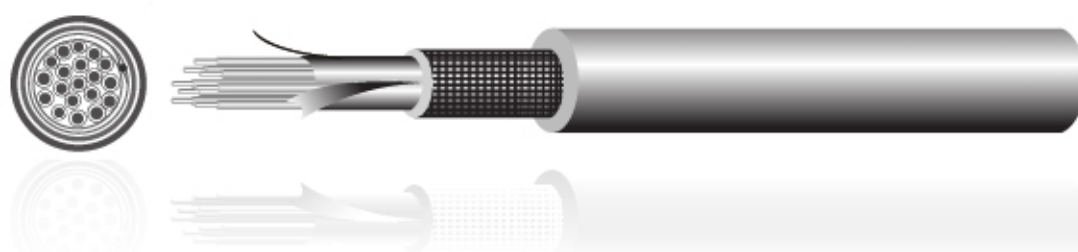

产品说明

- 额定温度：150℃
- 额定电压：600V
- 参考标准：UL758,UL1581
- 导体使用单支或绞合镀锡或裸铜
- XLPE 绝缘,符合 RoHS 环保标准
- 芯线集合后纵包铝箔麦拉屏蔽
- 镀锡或裸铜绞合地线
- 镀锡或裸铜编织,屏蔽率至 85%
- XLPE 护套,符合 RoHS 环保标准
- 铝箔麦拉屏蔽
- 通过 CSA FT2 燃烧测试
- 用于一般电子、电器设备内部连接线

PRODUCT DESCRIPTION

- Rated temperature: 150℃
- Rated voltage: 600V
- Standard: UL758,UL1581
- Solid or stranded ,tinned or bare copper conductor
- XLPE insulation , RoHS compliant.
- Cores cabled under aluminum mylar shield
- Tinned or bare copper stranded drain wire
- Tinned or bare copper wire braid shield up to 85% coverage
- XLPE jacket , RoHS compliant.
- Al-mylar shield
- Passes CSA FT2 flame test
- For general purpose internal wiring of appliance

产品结构

CABLE CONSTRUCTION

导体 CONDUCTOR			绝缘 INSULATION		屏蔽 SHIELD	护套 JACKET		最大导体电阻 MAX.COND. RESISTANCE (Ω/km,20°C,DC)	耐压强度 DIELECTRIC STRENGTH (VAC,min)
规格 AWG	构造 CONSTRUCTION (No./mm)	外径 DIA. (mm)	芯数 (No.)	厚度 THICKNESS (mm)	外径 O.D. (mm)	构造 CONSTRUCTION (No./mm)	厚度 THICKNESS (mm)		
28	7/0.127	0.38	3	0.38	1.20	16/6/0.10	0.51	239	2000
			4	0.38	1.20	16/6/0.10	0.51		2000
			5	0.38	1.20	16/7/0.10	0.51		2000
			6	0.38	1.20	16/8/0.10	0.51		2000
			7	0.38	1.20	16/8/0.10	0.51		2000
26	7/0.16	0.48	8	0.38	1.20	16/7/0.127	0.51	150	2000
			2	0.38	1.30	16/5/0.10	0.51		2000
			3	0.38	1.30	16/6/0.10	0.51		2000
			4	0.38	1.30	16/7/0.10	0.51		2000
24	11/0.16	0.61	5	0.38	1.30	16/6/0.127	0.51	94.2	2000
			6	0.38	1.30	16/7/0.127	0.51		2000
			2	0.38	1.45	16/6/0.10	0.51		2000
			3	0.38	1.45	16/7/0.10	0.51		2000
24	11/0.16	0.61	4	0.38	1.45	16/6/0.127	0.51	94.2	2000
			5	0.38	1.45	16/7/0.127	0.51		2000

备注：详细尺寸以产品规格书为准

NOTE: The product's detailed description please refer to the specification for approval