

电器配线


APPLIANCE WIRE

多芯聚氯乙烯护套线缆 MULTIPLE PVC INSULATED CABLE

UL 2095 HOOK-UP WIRE

产品结构图

CABLE CONSTRUCTION DIAGRAM

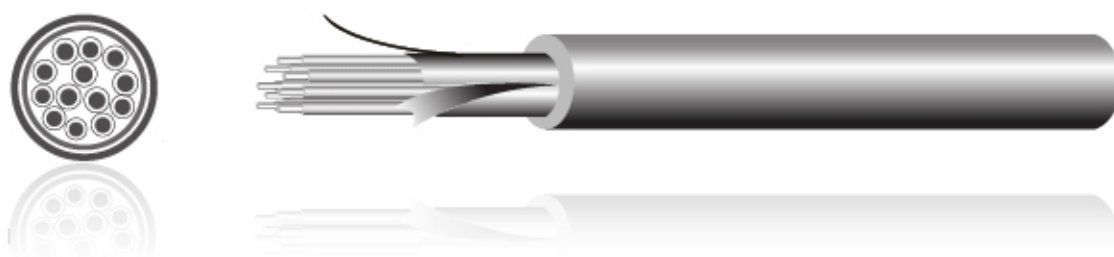

产品说明

- 额定温度：80℃
- 额定电压：300V
- 参考标准：UL758,UL1581
- 导体使用单支或绞合 ≥ 32 AWG 镀锡或裸铜
- SR-PVC 绝缘,符合 RoHS 环保标准
- PVC 护套,符合 RoHS 环保标准
- 铝箔麦拉屏蔽
- 通过 UL VW-1
- 使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮
- 用于一般电子、电器设备内部连接线

PRODUCT DESCRIPTION

- Rated temperature: 80℃
- Rated voltage: 300V
- Standard: UL758,UL1581
- Solid or stranded ,tinned or bare copper conductor ≥ 32 AWG
- SR-PVC insulation , ROHS compliant.
- PVC jacket , ROHS compliant.
- Al-mylar shield
- Passes UL VW-1 flame test 阻燃测试
- Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting
- For general purpose internal wiring of appliance

产品结构

CABLE CONSTRUCTION

导体 CONDUCTOR			绝缘 INSULATION		屏蔽 SHIELD	护套 JACKET		最大导体电阻 MAX. COND. RESISTANCE (Ω /km,20℃,DC)	耐压强度 DIELECTRIC STRENGTH (VAC,1min)	
规格 AWG	构造 CONSTRUCTION (No./mm)	外径 DIA. (mm)	芯数 (No.)	厚度 THICKNESS (mm)	外径 O.D. (mm)	构造 CONSTRUCTION (No./mm)	厚度 THICKNESS (mm)			外径 O.D. (mm)
30	7/0.100	0.30	2	0.25	0.80	Al-mylar	0.45	2.60	381	2000
			3	0.25	0.80	Al-mylar	0.49	2.80		2000
			4	0.25	0.80	Al-mylar	0.48	3.00		2000
			5	0.25	0.80	Al-mylar	0.47	3.20		2000
			6	0.25	0.80	Al-mylar	0.45	3.40		2000
			7	0.25	0.80	Al-mylar	0.45	3.40		2000
			8	0.25	0.80	Al-mylar	0.48	3.70		2000
			28	7/0.127	0.38	2	0.26	0.90		Al-mylar
3	0.26	0.90				Al-mylar	0.48	3.00	2000	
4	0.26	0.90				Al-mylar	0.46	3.20	2000	
5	0.26	0.90				Al-mylar	0.49	3.50	2000	
6	0.26	0.90				Al-mylar	0.45	3.70	2000	
26	7/0.16	0.48				2	0.26	1.00	Al-mylar	0.45
3	0.26	1.00	Al-mylar	0.47	3.20	2000				
4	0.26	1.00	Al-mylar	0.49	3.50	2000				
5	0.26	1.00	Al-mylar	0.45	3.70	2000				

备注：详细尺寸以产品规格书为准

NOTE: The product's detailed description please refer to the specification for approval