

欧标电源线

EUROPEAN STANDARD POWER CABLE

聚氯乙烯电源软线 PVC FLEXIBLE POWER CORDS

H03VV-F

产品说明


- 额定温度：70℃
- 额定电压：300/300V
- 参考标准：DIN VDE 0281-5
- 导体使用绞合 0.5~0.75mm² 裸铜
- PVC 绝缘,符合 ROHS 环保标准
- PVC 护套,符合 ROHS 环保标准
- 通过 HD 405.1 阻燃测试
- 使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮
- 用于一般电子、电器电源连接线

PRODUCT DESCRIPTION

- Rated temperature: 70℃
- Rated voltage: 300/300V
- Reference standard: DIN VDE 0281-5
- Stranded bare copper conductor 0.5~0.75mm²
- PVC insulation, comply with ROHS environmental standard
- PVC jacket, comply with ROHS environmental standard
- Passes HD 405.1 flame test
- Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting
- For general purpose use for power supply cord

产品结构图

CABLE CONSTRUCTION DIAGRAM

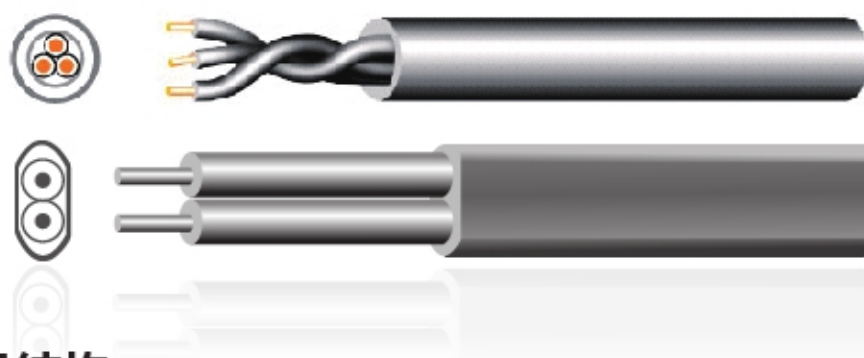

产品结构

CABLE CONSTRUCTION

型号 STYLE	导体 CONDUCTOR				绝缘 INSULATION		护套 JACKET		最大导体电阻 MAX.COND. RESISTANCE (Ω/km,20℃,DC)		
	面积 CROSS SECTION (mm ²)	构造 CONSTRUCTION (No./mm)	外径 DIA. (mm)	芯数 (No.)	厚度 THICKNESS (mm)	外径 O.D. (mm)	厚度 THICKNESS (mm)	外径 O.D. (mm)			
H03VV-F	0.5	28/0.15	0.92	2	0.54	2.00	0.65	5.30	39.0		
				3	0.54	2.00	0.65	5.60			
				4	0.54	2.00	0.65	6.30			
				2	0.51	2.15	0.63	5.60			
	0.75	24/0.20	1.13	3	0.51	2.15	0.63	5.90	26.7		
				4	0.51	2.15	0.63	6.60			

备注：详细尺寸以产品规格书为准

NOTE: The product's detailed description please refer to the specification for approval